PERGOLE



PERGOLA
SUNBREAKER 500



Culori	**RAL**
Acționare electrică	**Da**
Proiecție maximă	**7 m**
Lățime maximă	**5 m**
Sistem de drenare	**Da**


Culori standard:

RAL 9016 mat FSM 71319 RAL 7016 mat

Caracteristici și beneficii:

- *Elemente constructive din aluminiu extrudat și oțel inoxidabil*
- *Sistem de drenare a apei integrat*
- *Protecție împotriva soarelui, a ploii și a zăpezii*
- *Structura și acoperișul vopsite în orice culoare din paletarul RAL*
- *Acoperiș din lamele rotative*
- *Dimensiuni maxime ale unui modul: 5 m x 7 m proiecție*
- *Dimensiuni minime ale unui modul: 2 m x 2 m proiecție*
- *Posibilitatea conectării mai multor module*
- *Posibilitatea automatizării folosind senzori climatici*



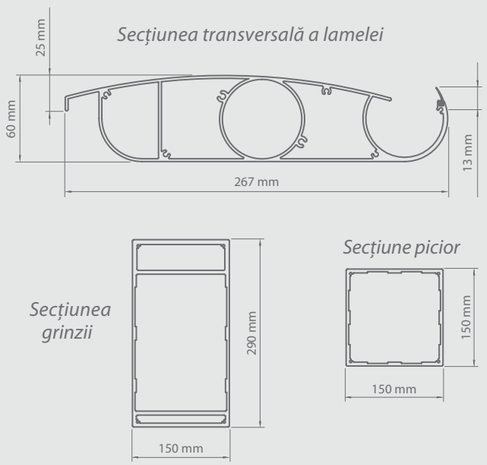




PERGOLA
SUNBREAKER 500 R



Culori	**RAL**
Acționare electrică	**Da**
Proiecție maximă	**7 m**
Lățime maximă	**5 m**
Înălțime grindă	**290 mm + 150 mm**
Sistem de drenare	**Da**




Culori standard:


RAL 9016 mat FSM 71319 RAL 7016 mat

Caracteristici și beneficii:


- *Elemente constructive din aluminiu extrudat și oțel inoxidabil*
- *Sistem de drenare a apei integrat*
- *Protecție împotriva soarelui, a ploii și a zăpezii*
- *Dimensiuni maxime ale unui modul: 5 m x 7m proiecție*
- *Puncte de scurgere selectate individual*
- *Opțional iluminare LED*
- *Posibilitatea automatizării folosind senzori climatici*

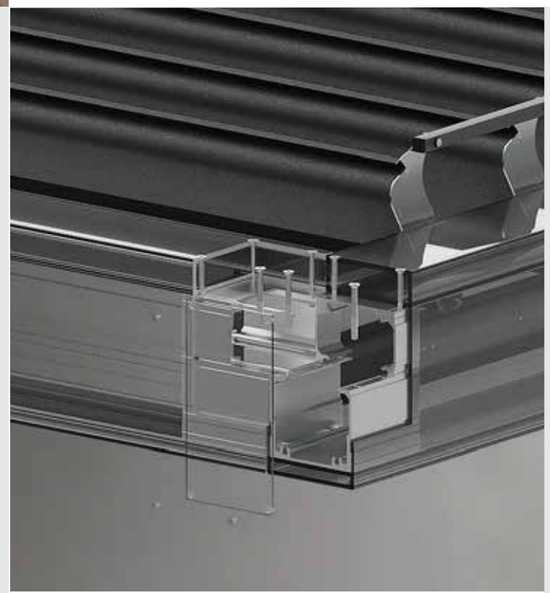

Secțiunea transversală a lamelei

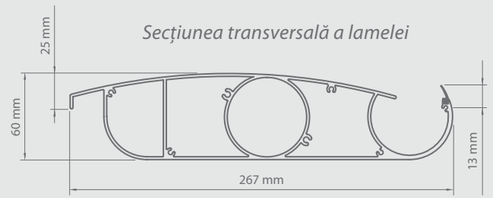

Secțiunea grinzii






PERGOLA
SUNBREAKER 400



Culori	**RAL**
Acționare electrică	**Da**
Proiecție maximă	**7 m**
Lățime maximă	**4 m**
Sistem de drenare	**Da**




Culori standard:


RAL 9016 mat FSM 71319 RAL 7016 mat

Caracteristici și beneficii:

- *Elemente constructive din aluminiu extrudat și oțel inoxidabil*
- *Sistem de drenare a apei integrat*
- *Protecție împotriva soarelui, a ploii și a zăpezii*
- *Posibilitatea automatizării folosind senzori climatici*
- *Structura și acoperișul vopsite în orice culoare din paletarul RAL*
- *Acoperiș din lamele rotative*
- *Dimensiuni maxime ale unui modul: lățime 4m x 7m proiecție*
- *Dimensiuni minime ale unui modul: lățime 1.4 m x 1.4 m proiecție*
- *Iluminare LED, perimetrală sau lamele (opțional)*
- *Construcție în conformitate cu PN-EN 1090 și PN-EN 13659*

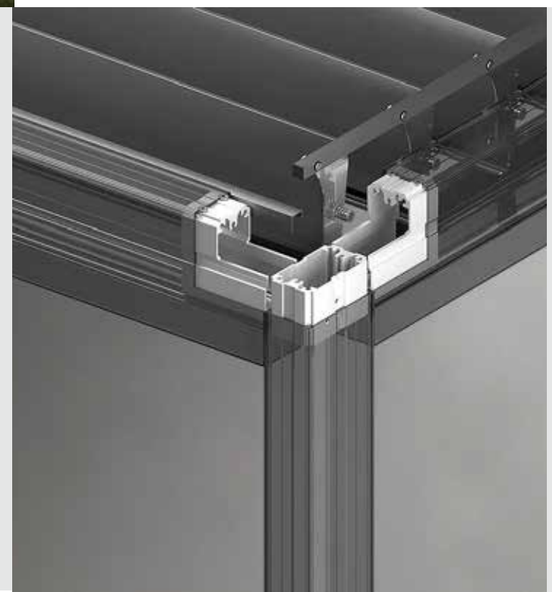

Secțiunea transversală a lamelei



Secțiunea grinzii



Secțiune picior






PERGOLA
SUNBREAKER 400 R



Culori	**RAL**
Acționare electrică	**Da**
Proiecție maximă	**7 m**
Lățime maximă	**4 m**
Înălțime grindă	**290 mm + 150 mm**
Sistem de drenare	**Da**




Culori standard:


RAL 9016 mat FSM 71319 RAL 7016 mat

Caracteristici şi beneficii:


- *Elemente constructive din aluminiu extrudat şi oţel inoxidabil*
- *Sistem de captare a apei*
- *Protecţie împotriva soarelui, a ploii şi a zăpezii*
- *Dimensiuni maxime ale unui modul: lăţime 4m x 7m proiecţie*
- *Puncte de scurgere selectate individual*
- *Iluminare LED, perimetrală sau lamele (opţional)*
- *Posibilitatea automatizării folosind senzori climatici*
- *Clasa de rezistenţă la vânt 6*
- *Structura vopsită în orice culoare din paletarul RAL*

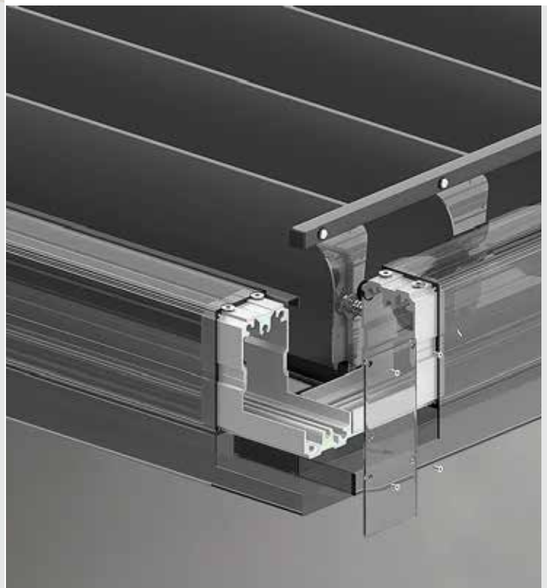

Secţiunea transversală a lamelei



Secţiunea grinzii





PERGOLA
SUNBREAKER 400 H



Culori	**RAL**
Acționare electrică	**Da**
Proiecție maximă	**7 m**
Lățime maximă	**4 m**
Sistem de drenare	**Da**

Culori standard:


RAL 9016 mat FSM 71319 RAL 7016 mat


Caracteristici și beneficii:

- *Elemente constructive din aluminiu extrudat și oțel inoxidabil*
- *Sistem de drenare a apei integrat*
- *Protecție împotriva soarelui, a ploii și a zăpezii*
- *Posibilitatea automatizării folosind senzori climatici*
- *Structura și acoperișul vopsite în orice culoare din paletarul RAL*
- *Acoperiș din lamele rotative și motorizare ascunsă*
- *Dimensiuni maxime ale unui modul: lățime 4m x 7m proiecție*
- *Dimensiuni minime ale unui modul: lățime 1.4m x 1.4m proiecție*
- *Construcție în conformitate cu PN-EN 1090 și PN-EN 13659*
- *Iluminare LED, perimetrală sau lamele (opțional)*



Secțiunea transversală a lamei






Secțiunea grinzii



Secțiune picior




PERGOLA
SLIDE

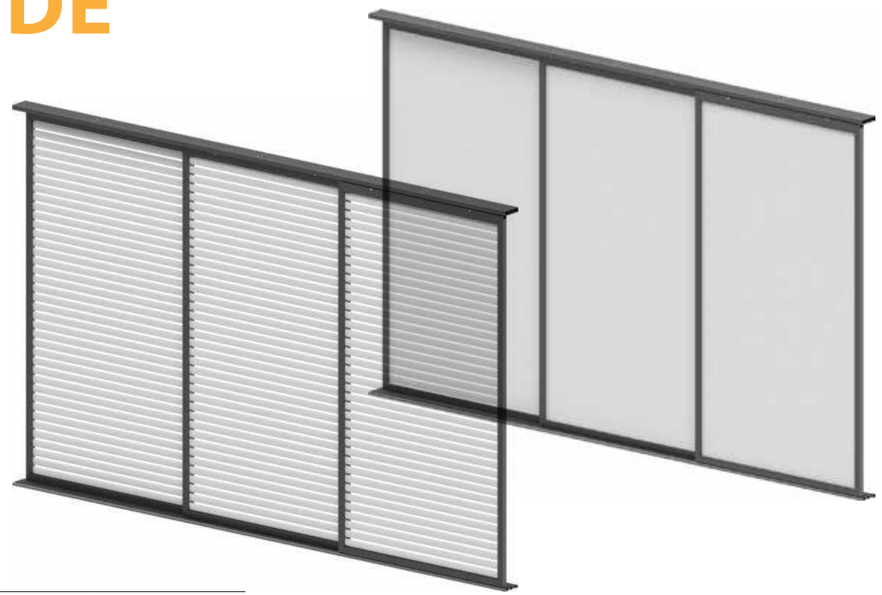

Culori	**RAL**
Lățime maximă	**1.38 m**
Înălțime maximă	**2.80 m**
Exterior	**Da**
Interior	**Lamele fixe** material Serge 1% material Serge 6%

Culori standard:


RAL 9016 mat FSM 71319 RAL 7016 mat

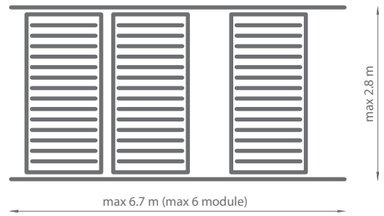


Caracteristici şi beneficii:

- *Elemente constructive din aluminiu extrudat*
- *Structura vopsită în orice culoare din paletarul RAL*
- *Sistem de glisare pe role*
- *Sistem echipat cu 3 șine de ghidaj*
- *Clasa de rezistență la vânt 6*
- *Unghi fix al lamelei*
- *Culori mixte disponibile (lamele + cadru)*
- *Sistemul SLIDE este dedicat Pergolei SB500 (înălțime maximă de 2.8m)*






Secțiune profil superior





Secțiune profil inferior



Secțiune șină de ghidaj superioară

Secțiune șină de ghidaj inferioară





Secțiune lamele





PERGOLA
SOLID



Instalare în grup

Culori	**RAL**
Acționare electrică	**Da**
Proiecție maximă	**7 m**
Lățime maximă	**4 m**
Unghi de înclinație	**5°–10°**
Material acoperire	**Material PVC**

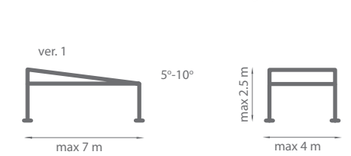

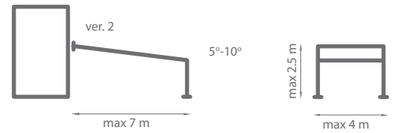


Culori standard:

RAL 9016 mat FSM 71319 RAL 7016 mat

Caracteristici și beneficii:

- *Elemente constructive din aluminiu extrudat și oțel inoxidabil*
- *Sistem de drenare a apei integrat*
- *Protecție împotriva soarelui, a ploii și a zăpezii*
- *Acoperiș retractabil acționat electric*
- *Posibilitatea automatizării folosind senzori climatici*
- *Opțional iluminare LED*
- *Variantă cu structură proprie sau cu prindere pe un perete existent*
- *Structura vopsită în orice culoare din paletarul RAL*
- *Dimensiuni minime ale unui modul: 1.5m x 2m proiecție*
- *Dimensiuni maxime ale unui modul: 4m x 7m proiecție*
- *Posibilitatea conectării mai multor module*



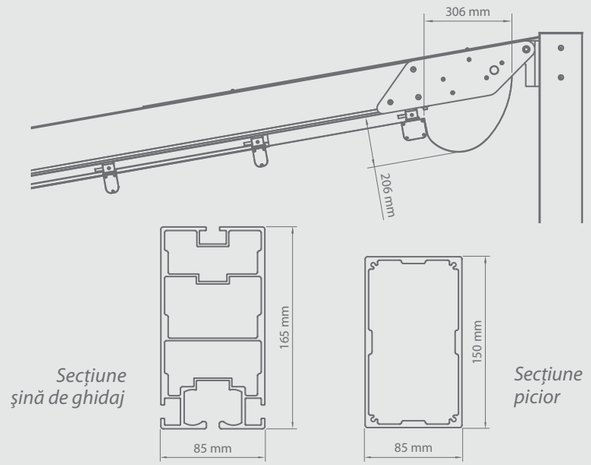


Secțiune șină de ghidaj

Secțiune picior




PERGOLA V ZIP

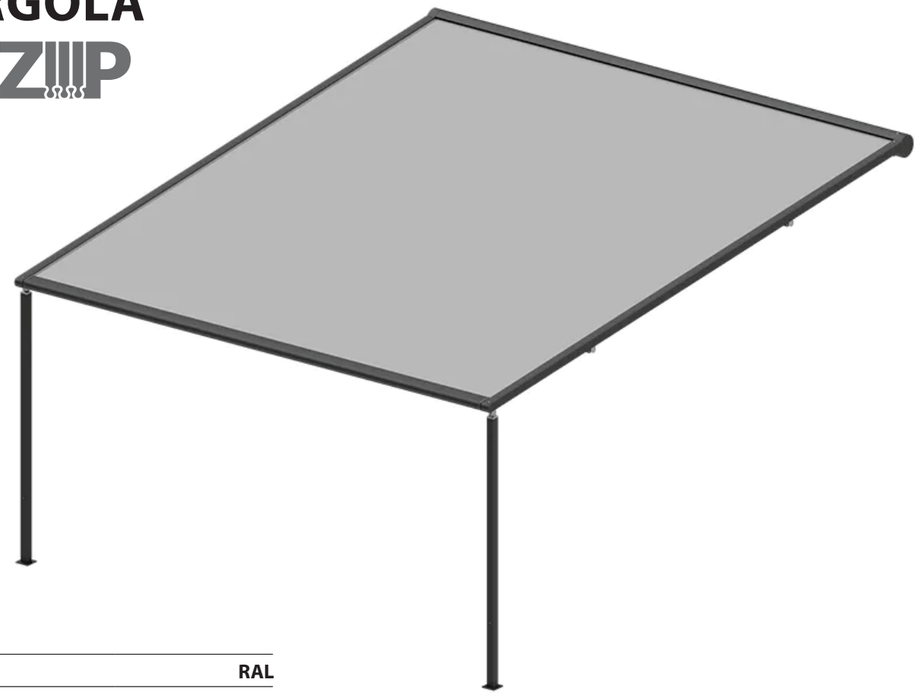

Culori	**RAL**
Acționare electrică	**Da**
Proiecție maximă	**6 m**
Lățime maximă	**5 m**
Unghi de înclinație	**10°–45°**
Material acope rire	**Material PVC**

Culori standard:

RAL 9016 mat FSM 71319 RAL 7016 mat






Caracteristici şi beneficii:

- *Elemente constructive din aluminiu extrudat*
- *Structura vopsită în orice culoare din paletarul RAL*
- *Sistem de deschidere pe role cu închidere ZIP*
- *Înălțime frontală maximă de 2.3 m*
- *Sistem pneumatic de tensionare a materialului*
- *Automatizare prin senzori climatici*
- *Posibilitatea conectării mai multor module*



Suport casetă verticală



Suport casetă orizontală

